
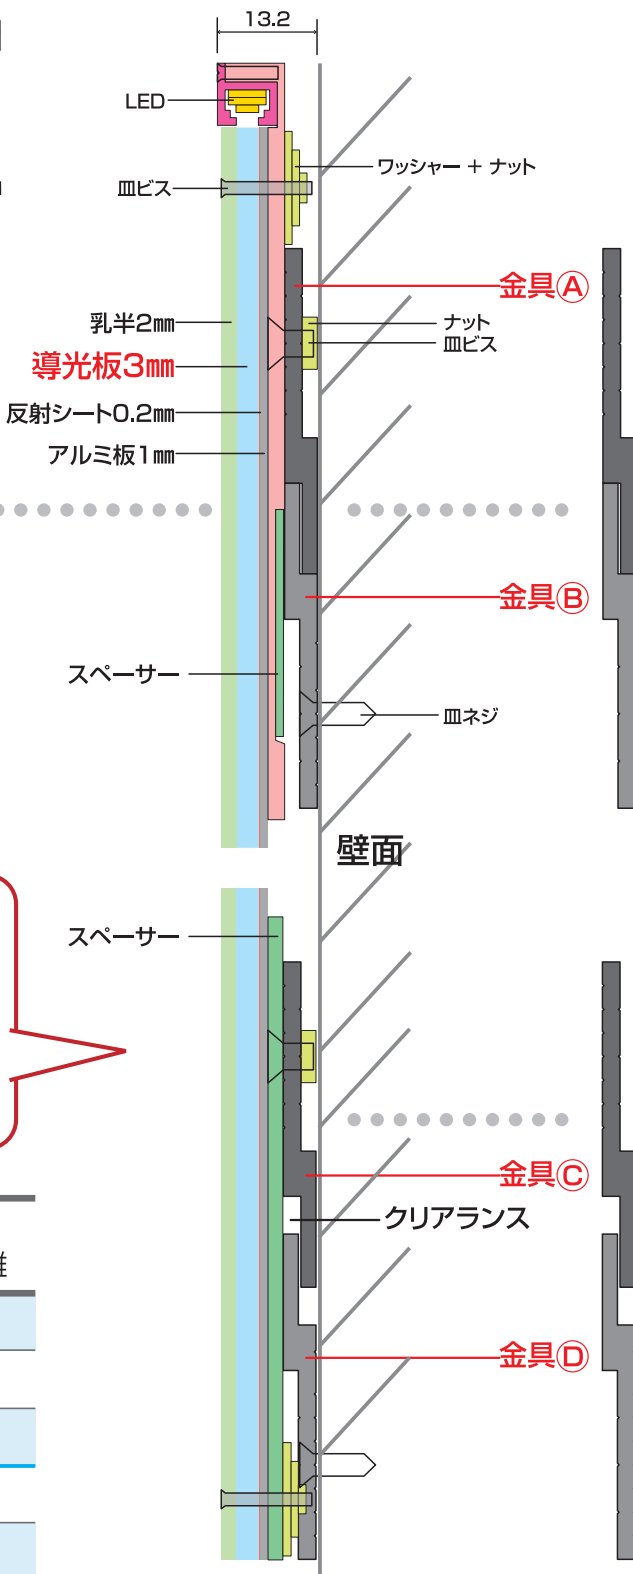


3mm導光板 前面引出し式LEDケース

メンテナンス時に導光板を取り外すことなくパネルの前面からビスを外すだけで
LEDケースを簡単に引き出すことができます！

たわみ防止金具を付けない場合の仕様

たわみ防止金具を付ける場合の仕様(伸縮対応)

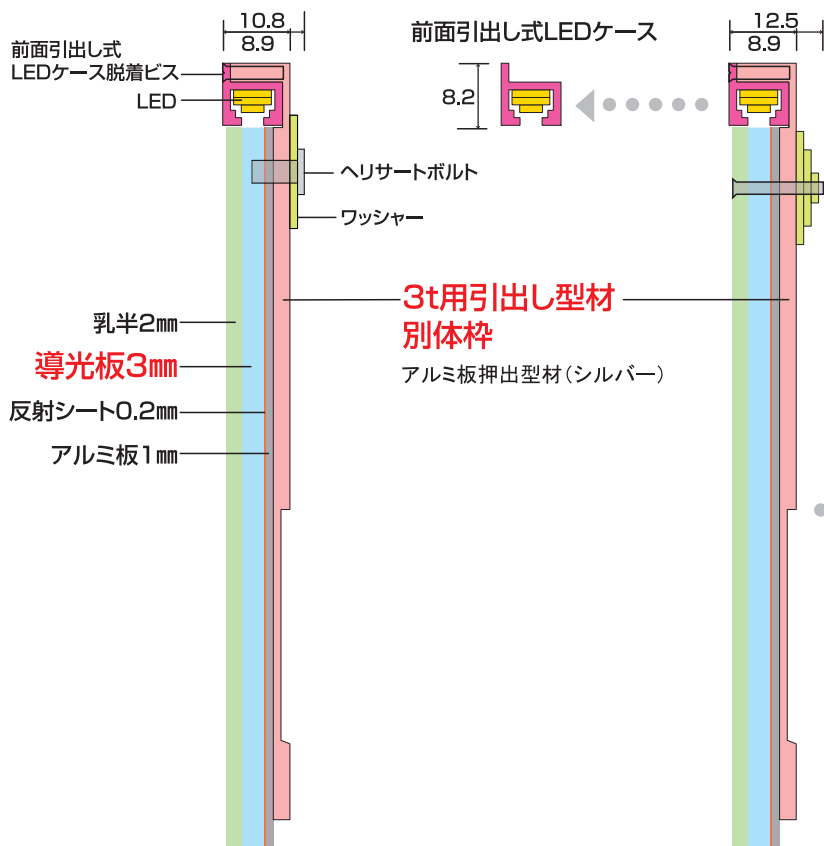

導光パネルの上部に取付けた金具①と壁面等に取り付ける金具②をかみ合わせ、吊り下げること、たわみ防止になります。
導光パネルの下部に取り付けた金具③と壁面の金具④は、クリアランスをあけたり左右へ移動する事により伸縮に対応します。たわみ防止金具は特許を取得しています。

発光面	LED 入光方向	最大サイズ	
		LED入光辺	発光距離
片面	長辺片側	~3000	~1000
片面	短辺両側	~1470	~2000
片面	円周(フレキシブルLED)	~900φ	~900φ
両面	長辺片側	~3000	~450
両面	長辺両側	~900	~3000
両面	円周(フレキシブルLED)	~450φ	~450φ

下辺にもLEDを入れる場合は上辺同様の3t引出し型材+別体枠



明日を拓く

導光板のバイオニア

明拓工業株式会社

ホームページ <http://www.long-life.jp/>

本

社

〒520-0043 滋賀県大津市中央2丁目6番13号

[TEL] 077-522-0121 [FAX] 077-522-0020 [mail] info@meitaku.com

東京営業所

〒111-0052 東京都台東区柳橋1-12-2 ロイヤル浅草橋403号

[TEL] 03-5829-4921 [FAX] 03-5829-4922 [mail] tokyo@meitaku.com