


新
開
発

最薄で重量軽減 コストダウンにも最適

2mm導光板

【基本仕様】4枠型材

片面発光（消灯時画像）

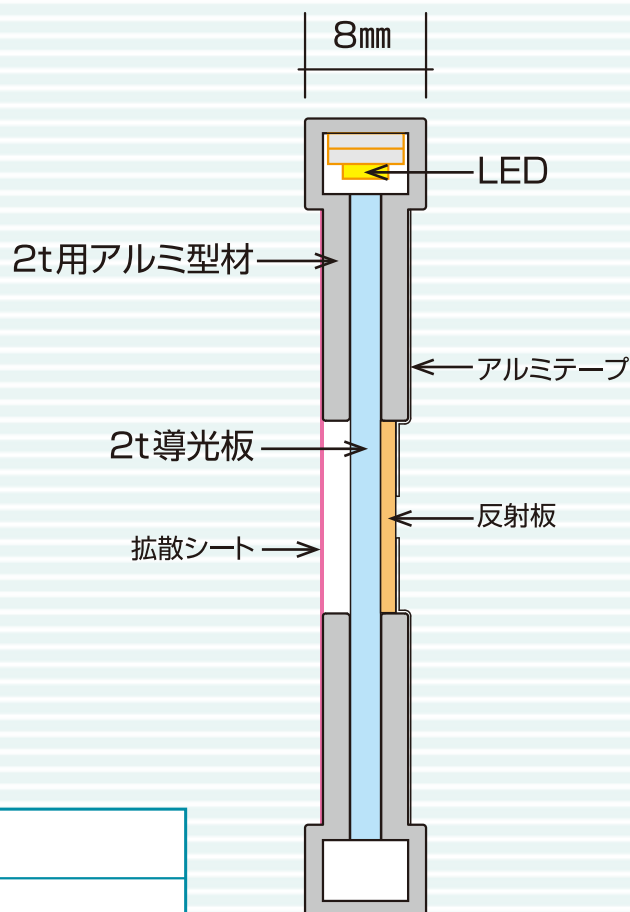

商 品 名 2t 導光板 4辺型材

使 用 環 境 屋内専用

LED色温度 6500K/5000K/4000K/3500K/2700K

電 圧 DC24V ※別途スイッチング電源が必要になります。

※使用条件がありますがサイズや用途によって型材が1辺のみの特殊仕様も可能です。

※取り付け用の貫通穴を開けることも可能です。

片面発光（消灯時画像）



透過（消灯時画像）



透過（点灯時画像）



明日を拓く

導光板のパイオニア

明拓工業株式会社

